


Abri Classic

Design Quadra ou Design Classic

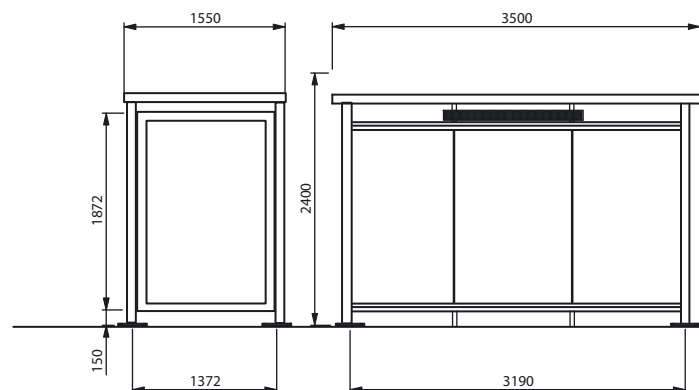

Abri Classic 1 banc, 1 cadre horaire, 1 retour vitré
1 retour pub

**DIMENSIONS**

Hors tout (niveau sol) : 3500x 2400 x 1550.
Surface visible caisson d'affichage: 1710 x 1140.
Coloris suivant nuancier RAL.
Thermolaquage : poudre polyester.
Visserie en acier inoxydable.

STRUCTURE

Poteaux Ø 80 et structure de toiture en aluminium traité thermolaqué.
Isotoit : plan sandwich comportant une lame en polystère expansé extrudé (xps) collée entre 2 tôles planes en alu laqué ép. 16 mm.
Fond et retours vitrés en verre sécurit ép. 10mm pris entre 2 traverses en profilés aluminium extrudé thermolaqués avec joint d'étanchéité EPDM 70 shores.

ECLAIRAGE DE L'ABRI

Boitier d'éclairage contenant 2 tubes fluos de 18 W.
Protection par disjoncteur 10A et différentiel 30 mA.

SCELLEMENT

Fixation au sol par cannes d'ancrage sur platines.
Gabarit de scellement en tôle galvanisée.

CAISSON D'AFFICHAGE

Structure interne du caisson en acier galvanisé à chaud.
Profils de porte et joint creux en profils aluminium thermolaqués.
Angles de porte en aluminium moulé thermolaqués.
Charnières inoxydables.
Remplissage par verre sécurit clair ép. 5 mm.
Joints d'étanchéité EPDM.
Ouverture par clé spéciale.
Maintien en position ouverte par 2 vérins à gaz.

DIFFUSANT

PMMA extrudé blanc diffusant, monté sur cadre aluminium.
2 positions du panneau diffusant pour faciliter le changement d'affiche.
Affiche maintenue en position par 2 pinces inox.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE DU CAISSON

4 tubes fluos de 58 W de 1,5 ml blanc industrie
Remplissage de la toiture en polycarbonate alvéolaire bronze ép. 10mm.
Protection par disjoncteur 10A et différentiel 30 mA.

VARIANTES ET OPTIONS

Banc, cadre horaire
Autres : nous consulter

Document sans caractère contractuel.